


Beschaffenheit der Unterlage :

ECOPIG® kann mittels eines Spezial-Klebers (z. B. SELFIXING) auf alle Arten von Untergrund (Stein, Holz, Zink, Beton, Metall, Alu, usw.) befestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und in gutem Zustand sein.

Gebrauchsanleitung :



► **Reinigung mit SELCLEANING®** : Flasche vor Gebrauch schütteln.


- 1 Liter SELCLEANING® mit 4 Liter Wasser verdünnen.
- Die Oberfläche bestäuben. Einwirken lassen und abbürsten.
- Mit einem trockenen Tuch die nasse Oberfläche säubern.
- Oberfläche trocknen lassen.




► Die Spitze der Kleber-Kartusche mit einem Messer oder einer Schere schräg abschneiden.

► Einen Streifen des Klebers auf die Unterseite der ECOPIG® Trägerleiste aufbringen.

► ECOPIG® mit starkem Fingerdruck ankleben. Der Kleber soll leicht unter der Leiste vordringen.

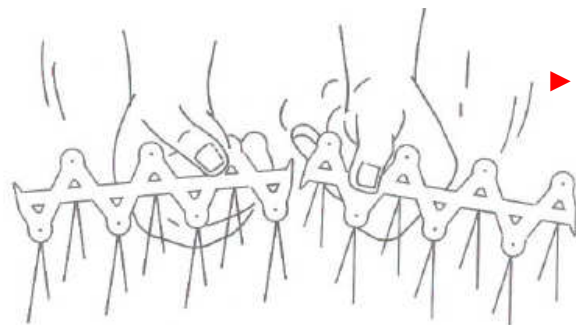

► Die Länge der Module (3 Stück für 1 m) erleichtert die Verarbeitung. Die vorgefertigten Sollbruchstellen gestatten ein Verkürzen auf jede gewünschte Länge.

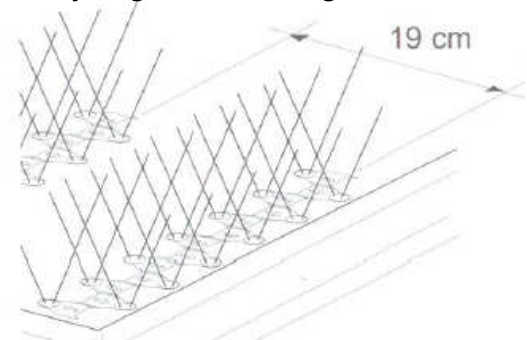

Ratschläge von ECOPIG® :

Auf großen Flächen, die äußeren Partien gut schützen und höchstens 19 cm Raum zwischen zwei Modulen lassen.
ECOPIG® nie auf fettigem oder feuchtem Untergrund verlegen.